


SCHEDA TECNICA TAVOLA DI ROTAZIONE


Slewing drive data sheet

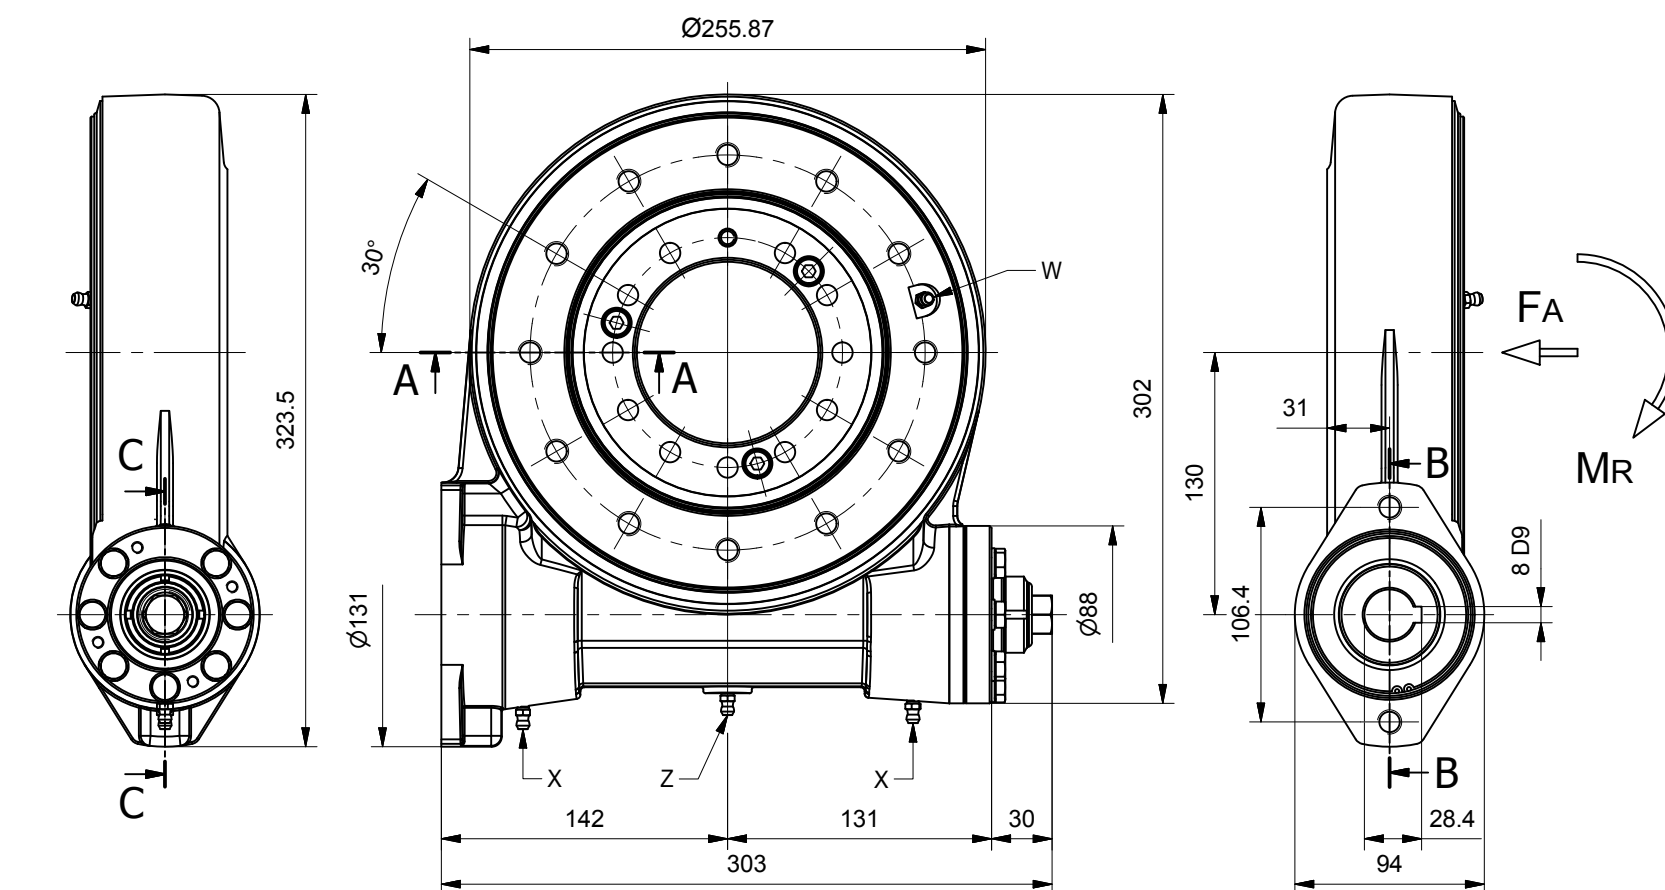

Ingrassatori - Grease fittings
X = cuscinetti - bearings
Z = vite senza fine - worm
W = piste sfere - raceway


DIAGRAMMA CARICHI LIMITE (carichi di compressione)

LIMITING LOAD DIAGRAM (compressive load)

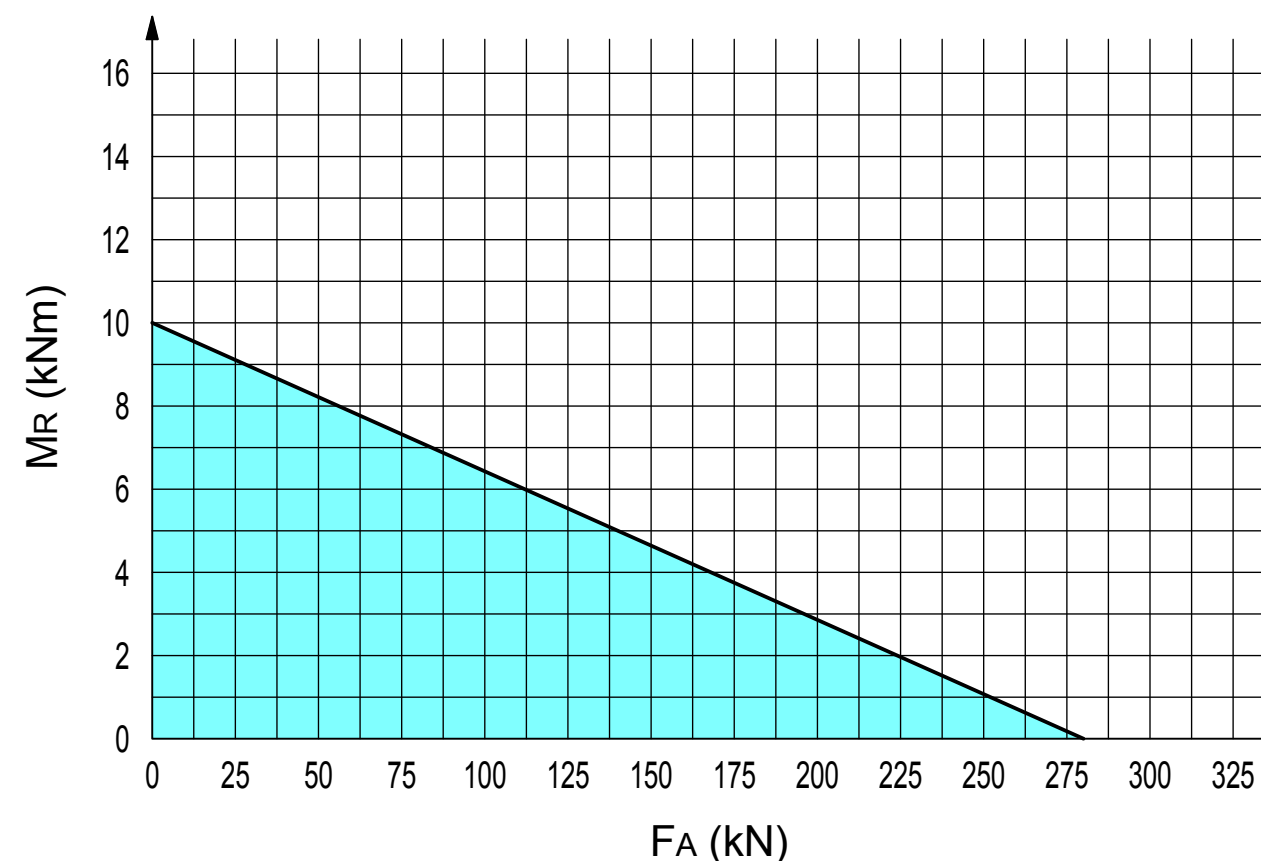


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


Fori di fissaggio - Mounting holes Sez. A-A

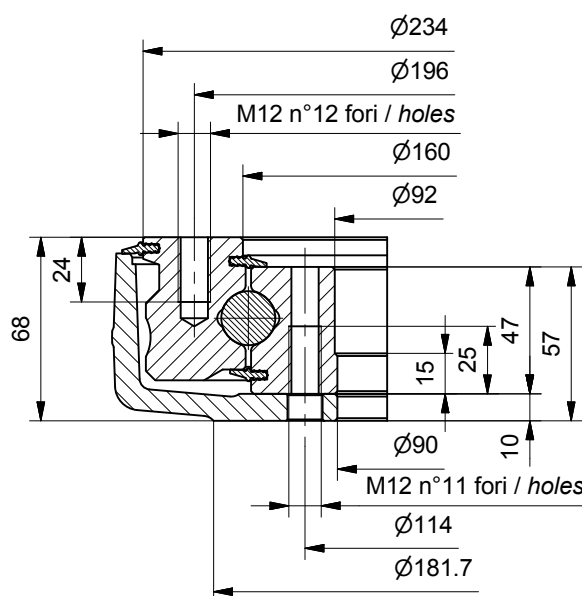

Flangiatura motore - Input flange Sez. B-B

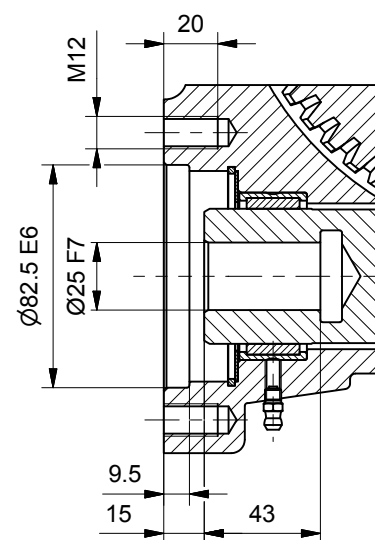

Fissaggio encoder - Encoder mounting Sez. C-C



Rapporto di riduzione tavola Slewing drive gear ratio	1 : 63	Attacco encoder: Esagono ch.19 mm Encoder connection: Hexagon key 19 mm	
Giri max. ingresso tavola (rpm) Slewing drive max. input rpm (rpm)	80	Irreversibilità del moto Irreversibility of motion	Non garantita Not guaranteed
Coppia max. nominale tavola (Nm) Slewing drive max. rated torque (Nm)	1410	Codice freno motore Motor brake code	-
Coppia max. di picco tavola (Nm) Slewing drive max. peak torque (Nm)	2200		
Coppia max. di blocco tavola (Nm) Slewing drive max. holding torque (Nm)	2500	Peso (kg) Weight (kg)	18,5

Eventuali condizioni di impiego che siano al di fuori dei limiti operativi specificati in questa scheda, dovranno essere preventivamente approvate da MetaHydraulic.
Le caratteristiche tecniche e l'estetica del prodotto possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
Any conditions of use that are outside the operating limits specified in this sheet must be previously approved by MetaHydraulic.
Specifications are subject to change without notice.

Cod. GRADK0022800000000

Rev. 02