



VALVOLA UNIDIREZIONALE A CARTUCCIA
CHECK CARTRIDGE VALVE

Sono utilizzate come valvole unidirezionali per montaggio in apposite cavità ricavate direttamente sull'attuatore o sui blocchi

► COD. **VNR**


Flow is free in one direction and it is blocked in the reverse direction. Fits the valve into simple cavity or it is also a convenient solution for installation into hydraulic integrated circuit or manifold

1

1.c

• Dimensione Dimension	M16	M18	3/4	M22	M33
• Pressione max. (bar) Max. Op. pressure	250	300	300	300	300
• Portata max (l/min) Max Flow	20	20	20	40	80
• Pressione d'apertura (bar) Craking pressure	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
• -					
• Cavità / Cavity	C1615 - 2 / C1815 - 2 / C3416 - 2 / C2215 - 2 / C332 - 2				
• A richiesta Optional	Corpo in acciaio zincato - Tenuta esterna con OR Non ammette trafilamenti Steel body - White zinc plated - External seals include Any leakage				

Dimensione Dimension	B	C	F	Ø E
M 16	20,7	31,7	M16 X 1,5	14
M 18	24,5	33,5	M18 X 1,5	15
3/4	27	33,5	3/4 - 16 UNF	12,7
M 22	25,5	44	M22 X 1,5	19
M 33	41,5	56,3	M33 X 2	28

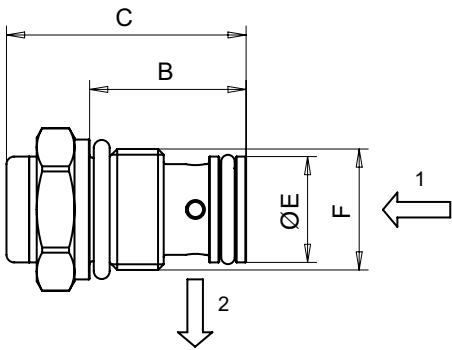


Codice d'ordinazione - Ordering code

ESEMPIO D'ORDINAZIONE
Portata nominale l/min 20
- Pressione apertura 2,5 bar

VNR 3/4 2,5

ORDERING CODE EXAMPLE
Nominal flow 20 l/min
- Craking pressure 2,5 bar

VNR 3/4 2,5

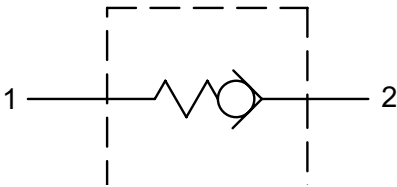

VNR

Pressione apertura / Craking pressure
M16 - M18 - 3/4 - M22 - M33
2,5 bar
5 bar
ommettere se / omit if 0,5