




DEVIATORI DI FLUSSO 6 VIE ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE 6 WAYS FLOW DIVERTERS

DDFA 6

I deviatori di flusso a 6 vie alta pressione vengono utilizzati quando si deve deviare il flusso dell'olio.

High pressure 6 ways flow diverter are employed to divert the oil flow.

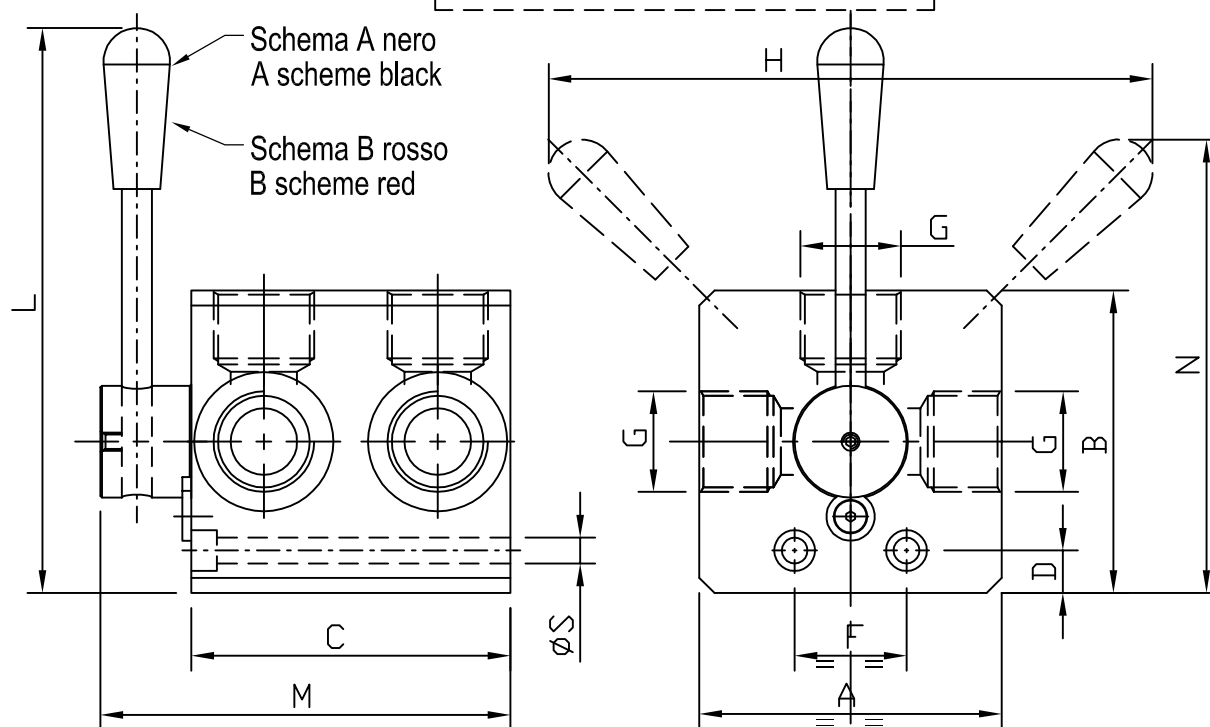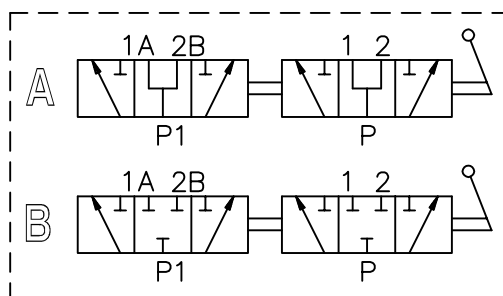


Tipo Type	G	Funz Func	Portata max Max flow l/min	Pres. max Max pres. bar	A	B	C	D	F	H	L	M	N	S	Peso Weight Kg
DDFA6-380	BSPP 3/8"	A/B	60+60	400	60	60	85	10.5	30	206	167	113	133	8.5	2.13
DDFA6-120	BSPP 1/2"	A/B	90+90	400	60	60	85	10.5	30	206	167	113	133	8.5	2.10
DDFA6-340	BSPP 3/4"	A/B	120+120	400	80	80	85	14	32	206	177	113	143	8.5	3.67
DDFA6-100	BSPP 1"	A	250+250	350	100	100	100	14	37	206	187	130	153	8.5	6.8

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS



BIEFFE OLEODINAMICA

BSPP 3/8	380	Dimensione Size	DDFA6 *** *	A B
BSPP 1/2	120			
BSPP 3/4	340			
BSPP 1	100			

