


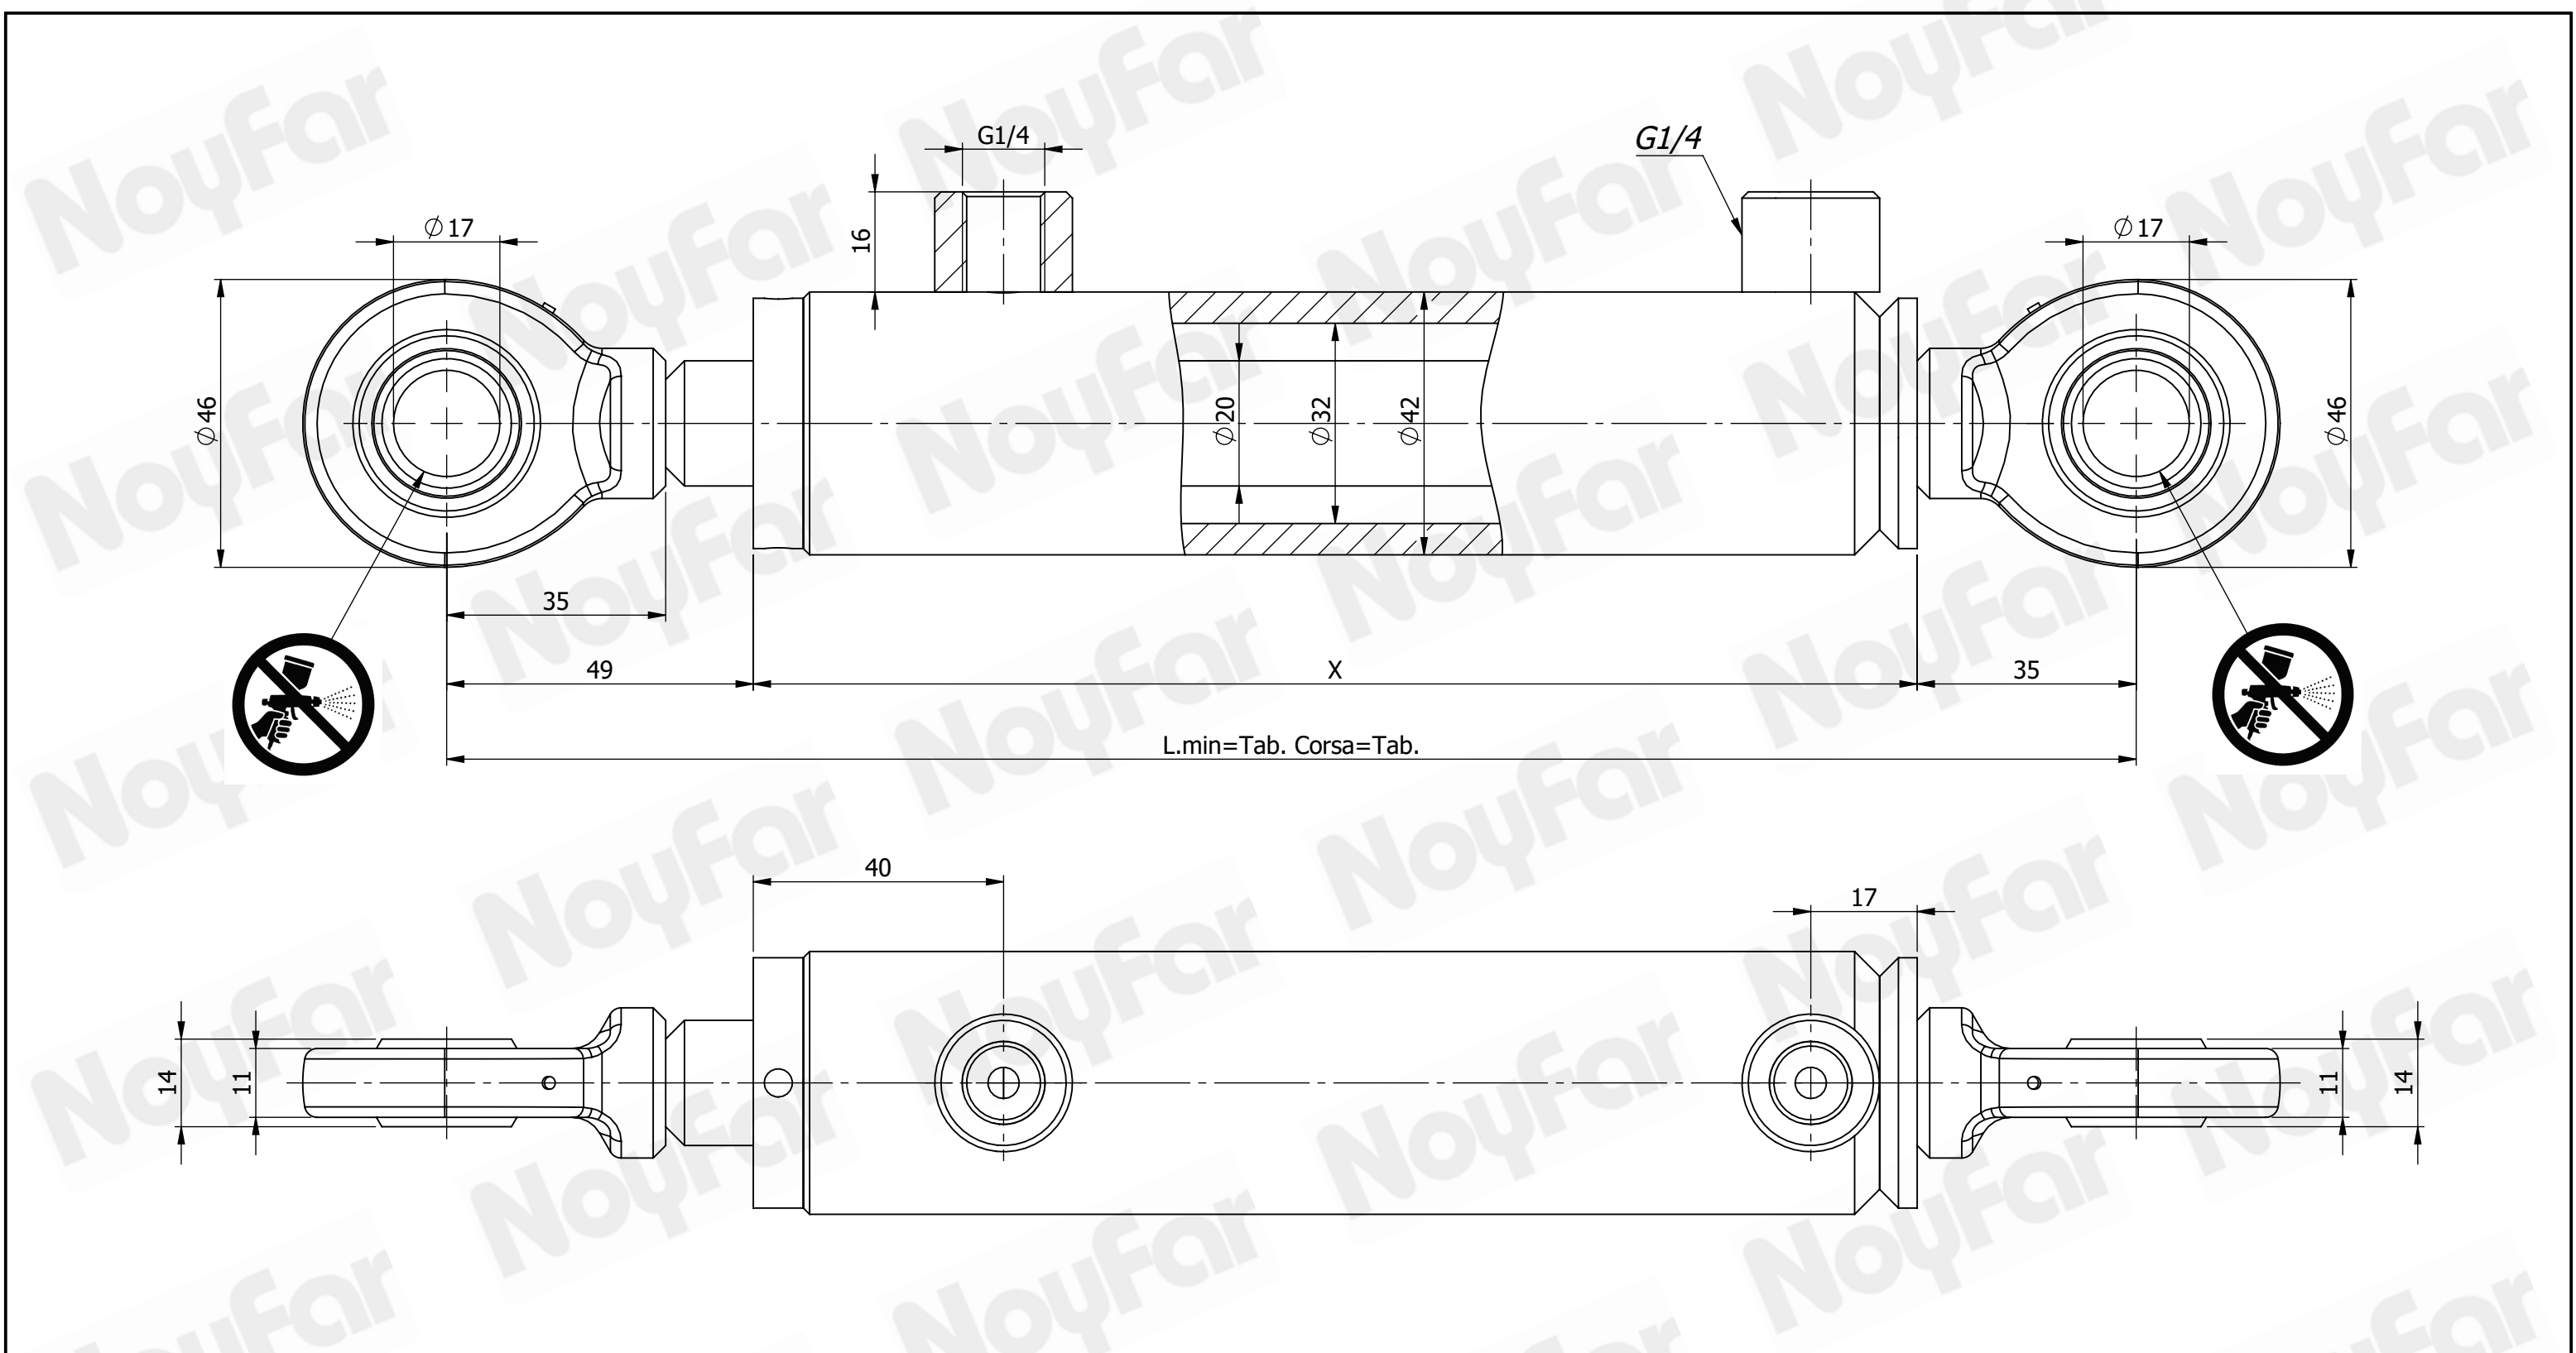

			NOTE DI VERNICIATURA PROTEGGERE LE PARTI INDICATE		⚠ <i>In caso di cilindro non verniciato proteggere con olio CASTROL RUSTILO DWX32 o similare</i>							
			Fori filettati/Filetti Esterni		Parte stelo sporgente				Finitura superficiale (Painting):BLACK PAINTED (NERO OPACO)		PESO	
			Fori boccole/Perni		Perni basculante				Specifica di verniciatura (Painting warning): — — — — — = Area da non verniciare (Not painted area)		1.88kg	
			Basetta		Cuscinetto snodi	X			Pressione di esercizio (Working Pressure): 160 Bar Pressione massima (Max Pressure): 200 Bar			
			Materiali - Materials			Temperatura di lavoro (Working temperature) da (from) -20 C a (to) +80 C Velocità di lavoro (Max working speed) 0,5 m/s						
CODICE			L.MIN	CORSA		Tubo/Tube	E355+SR (UNI EN10305-2)					
NYSDC2050			220	50		Stelo/Rod	CK45					
NYSDC2100			270	100			UNI EN10083-2 / UNI EN10277					
NYSDC2150			320	150		Fondello/Bottom	S355JR		N°		DATA	
NYSDC2200			370	200		Attacchi/Attachments	S355JR		MODIFICA		Approvato da	
NYSDC2250			420	250		Borchie/Nipples	S235JR		Cilindro 32/20x		CODICE NYSDC2_____	REV.
NYSDC2300			470	300		Tubini/Piping	//					
			Kit Guarnizioni (Seals Kit): KGN032200			DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA NOYFAR, E' VIETATA LA CESSIONE O LA RIPRODUZIONE		APPLICARE TOLLERANZE GENERALI IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI EN ISO 22768 - m		FOGLIO		SCALA
										A3		DATA
										G.R.		05/02/2025
										S.B.		