


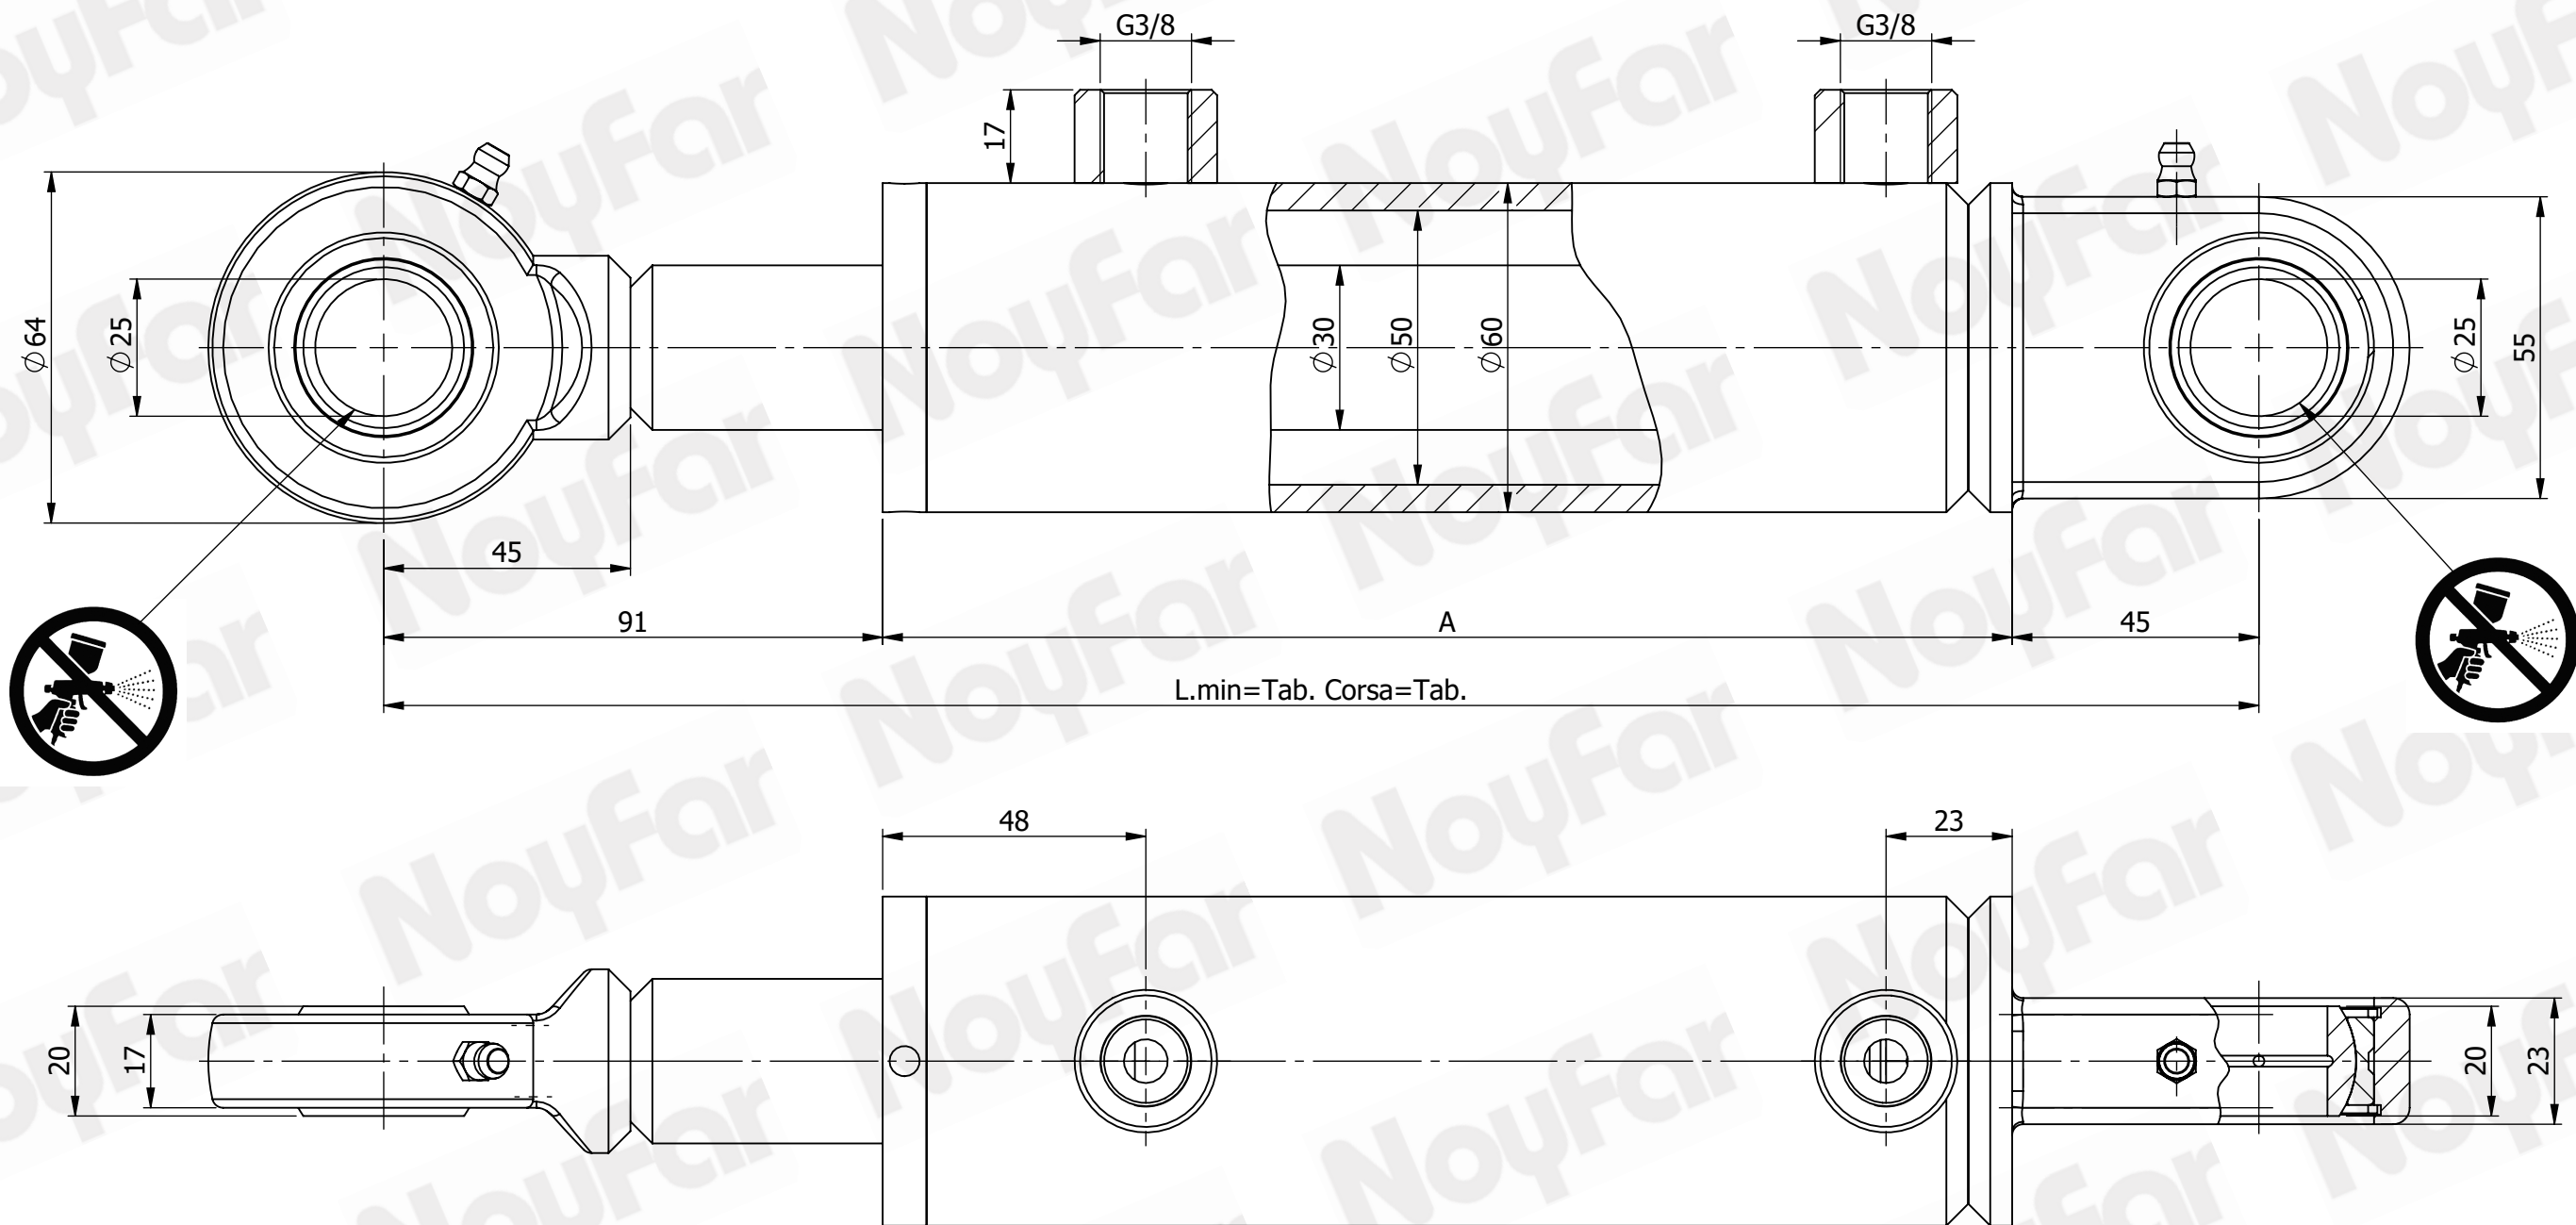

CODICE	L.MIN	CORSA	NOTE DI VERNICIATURA PROTEGGERE LE PARTI INDICATE				⚠ <i>In caso di cilindro non verniciato proteggere con olio CASTROL RUSTILO DWX32 o similare</i>									
NYSDC4050	292	50	Fori filettati/Filetti Esterni		Parte stelo sporgente		Finitura superficiale (Painting):BLACK PAINTED (NERO OPACO)						PESO 4.38kg			
NYSDC4100	342	100	Fori boccole/Perni		Perni basculante											
NYSDC4200	442	200	Basetta		Cuscinetto snodi	X										
NYSDC4250	492	250	Materiali - Materials				Specifica di verniciatura (Painting warning): — — — — — = Area da non verniciare (Not painted area)									
NYSDC4300	542	300	Tubo/Tube	E355+SR (UNI EN10305-2)			Pressione di esercizio (Working Pressure): 150 Bar Pressione massima (Max Pressure): 180 Bar									
NYSDC4350	592	350	Stelo/Rod	CK45			Temperatura di lavoro (Working temperature) da (from) -20 C a (to) +80 C Velocità di lavoro (Max working speed) 0,5 m/s									
NYSDC4400	642	400		UNI EN10083-2 / UNI EN10277												
NYSDC4500	742	500	Fondello/Bottom	S355JR			N°	DATA	MODIFICA				Approvato da			
NYSDC4600	842	600	Attacchi/Attachments	S355JR							CODICE NYSDC4_____		REV.	SCALA	////	
NYSDC4700	942	700	Borchie/Nipples	S235JR										FOGLIO	A3	
NYSDC4800	1042	800	Tubini/Piping	S235JR Bond.			Cilindro 50/30x_____						DATA	27/08/2010		
Kit Guarnizioni (Seals Kit): KGN050300						DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA NOYFAR, E' VIETATA LA CESSIONE O LA RIPRODUZIONE APPLICARE TOLLERANZE GENERALI IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI EN ISO 22768 - m									RIF. CLIENTE -	
								APPROVATO DA	S.B.							