


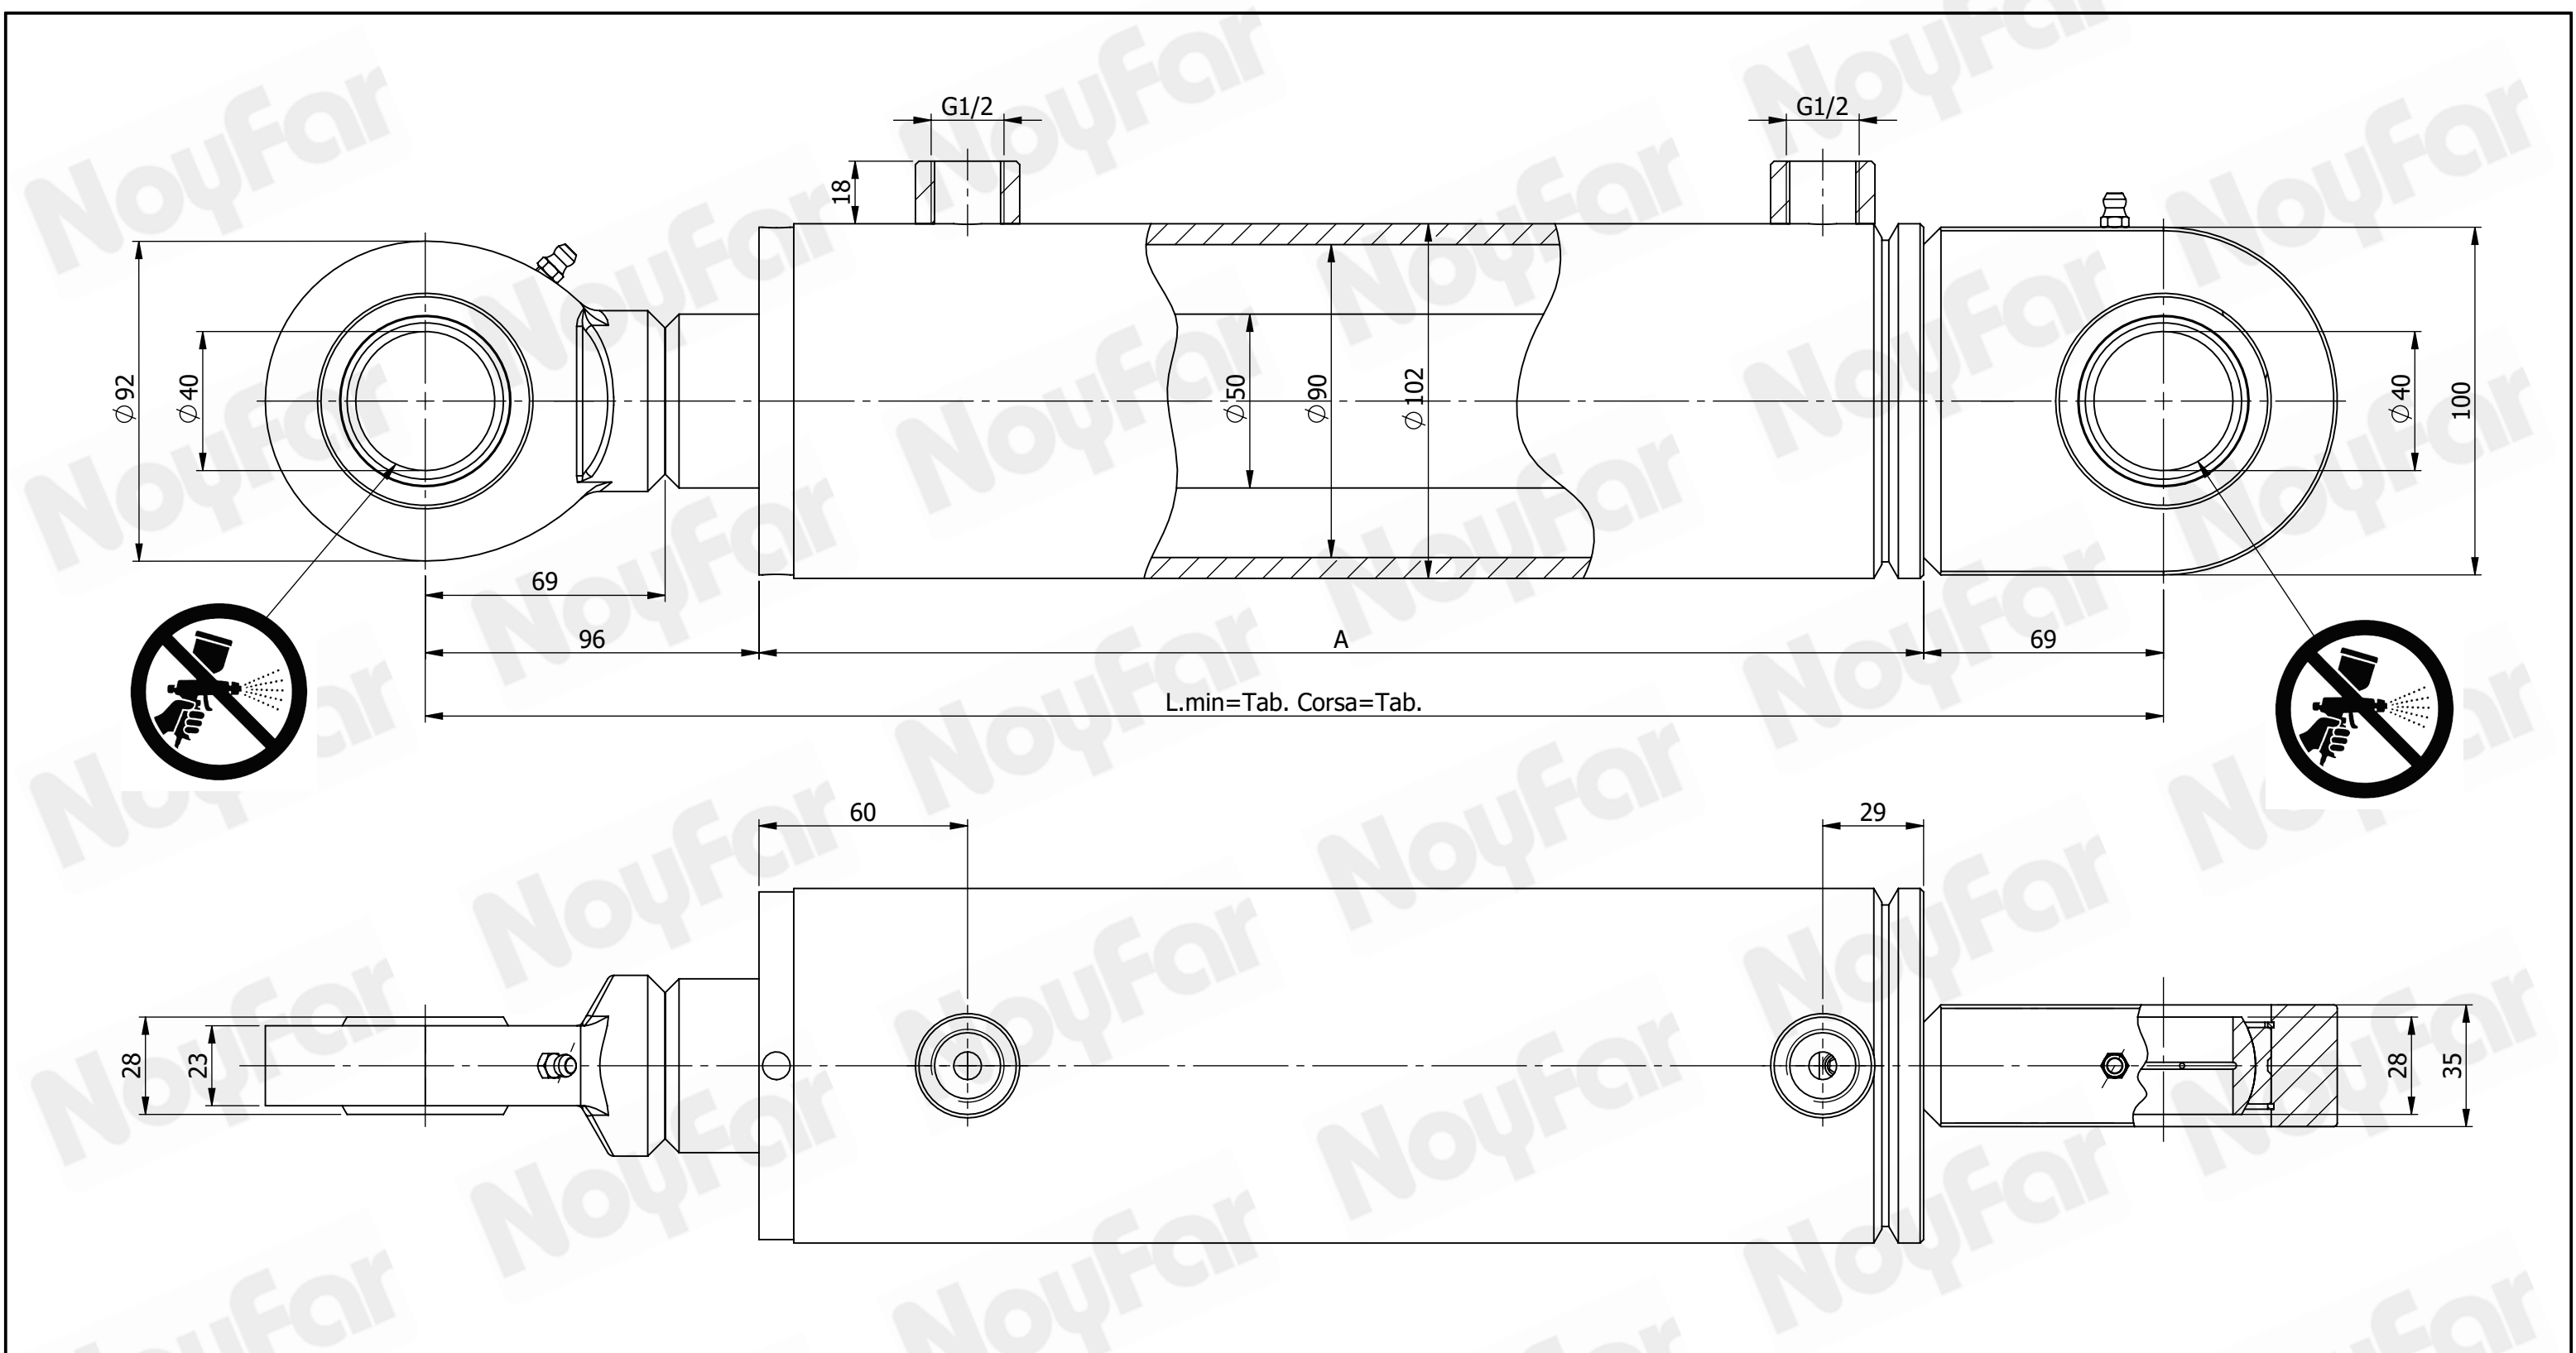

			NOTE DI VERNICIATURA PROTEGGERE LE PARTI INDICATE			⚠ <i>In caso di cilindro non verniciato proteggere con olio CASTROL RUSTILO DWX32 o similare</i>								
			Fori filettati/Filetti Esterni			Parte stelo sporgente			Finitura superficiale (Painting):BLACK PAINTED (NERO OPACO)			PESO 17.20kg		
			Fori boccole/Perni			Perni basculante								
			Basetta			Cuscinetto snodi		X	Specifica di verniciatura (Painting warning): — — — — — = Area da non verniciare (Not painted area)					
CODICE	L.MIN	CORSA	Materiali - Materials			Pressione di esercizio (Working Pressure): 150 Bar Pressione massima (Max Pressure): 180 Bar								
NYSDC8200	500	200	Tubo/Tube	E355+SR (UNI EN10305-2)		Temperatura di lavoro (Working temperature) da (from) -20 C a (to) +80 C Velocità di lavoro (Max working speed) 0,5 m/s								
NYSDC8300	600	300	Stelo/Rod	CK45										
NYSDC8350	650	350		UNI EN10083-2 / UNI EN10277										
NYSDC8400	700	400	Fondello/Bottom	S355JR		NoyFar	Cilindro 90/50x_____			CODICE NYSDC8_____		REV.	SCALA	////
NYSDC8500	800	500	Attacchi/Attachments	S355JR									FOGLIO	A3
NYSDC8600	900	600	Borchie/Nipples	S235JR									DATA	07/07/2011
NYSDC8700	1000	700	Tubini/Piping	S235JR Bond.									DISEGNATO DA	SPAGGIARI
			Kit Guarnizioni (Seals Kit): KGN090500			DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA NOYFAR, E' VIETATA LA CESSIONE O LA RIPRODUZIONE	APPLICARE TOLLERANZE GENERALI IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI EN ISO 22768 - m		RIF. CLIENTE	-	APPROVATO DA	S.B.		