






GIUNTI GIREVOLI IN LINEA

IN LINE SWIVEL CONNECTIONS

GGIL

I giunti girevoli in linea vengono impiegati in genere tra l'estremità di un tubo flessibile ed una parte rigida consentendo al primo, movimenti rotatori.

Generally in line swivel connections are mounted between the end of a flexible hose and a stiff part to allow rotary movements to the hose.

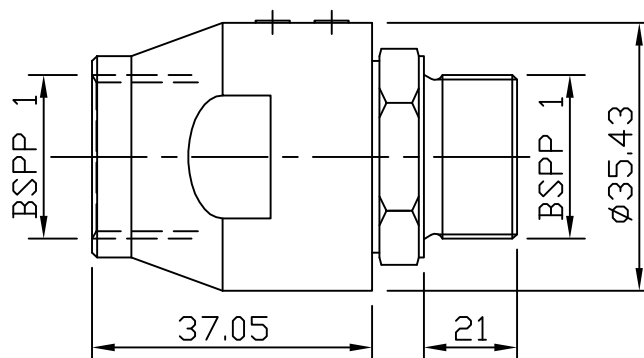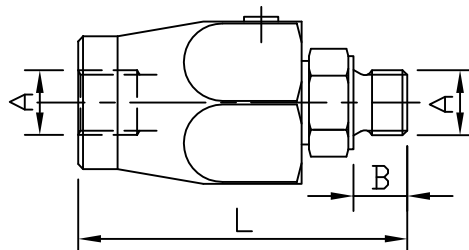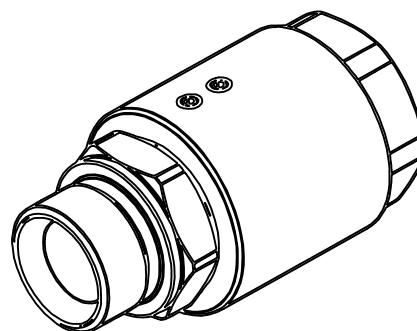

Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure bar	Pressione max. di rotazione Max pressure of rotation bar	B	C	L	Ch1	Ch2	Peso Weight Kg
GGIL 140	BSPP 1/4	25	400	200	11	33	61	19	30	0.22
GGIL 380	BSPP 3/8	45	400	200	14	37	67	24	34	0.27
GGIL 120	BSPP 1/2	80	360	150	15	40	71	27	36	0.35
GGIL 340	BSPP 3/4	120	310	150	19	50	88	34	45	0.80
GGIL 100	BSPP 1	150	280	150	21	55	97	41	50	1.01

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

GGIL ***

BSPP 1/4 140


BSPP 3/8 380

BSPP 1/2 120

BSPP 3/4 340

BSPP 1 100

Dimensione
Size

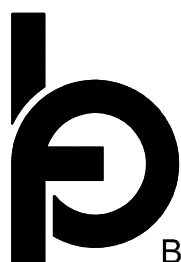

B.I.EFFE OLEODINAMICA