




VALVOLE OVERCENTER DOPPIO EFFETTO

DOUBLE ACTING OVERCENTER VALVES

VBCD

Le valvole overcenter permettono sia il controllo in discesa di un carico che il blocco di un attuatore a doppio effetto. (per distributore a centro aperto)

The single acting overcenter valves allow both the descent control of a load and the stop of a double acting cylinder. (distributor for open center)

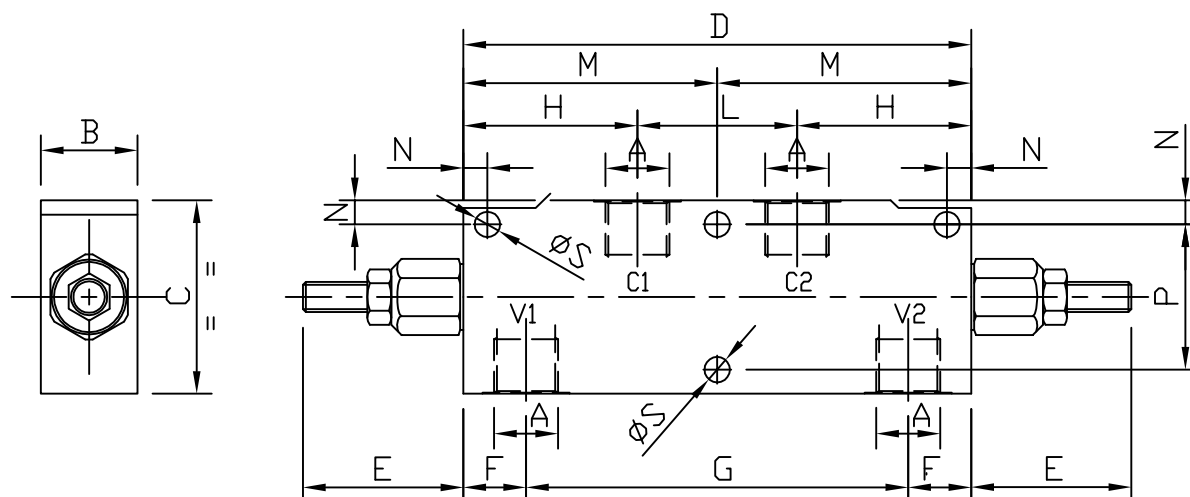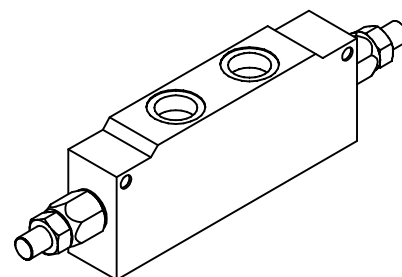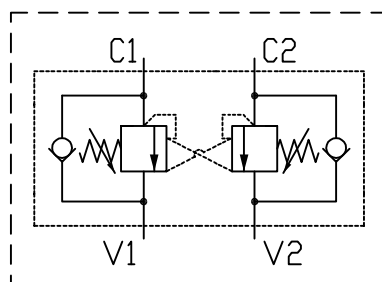



Codice Code	A	Pressione max. Max pressure bar	Portata max. Max flow l/min	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	S
VBCD 140	BSPP 1/4	350	30	1:4,25	30	60	150	51	26	98	52	48	75	10	/	6,5
VBCD 380	BSPP 3/8	350	40	1:4,25	30	60	150	51	26	98	52	48	75	10	/	6,5
VBCD 120	BSPP 1/2	350	60	1:4,25	30	60	150	51	26	98	52	48	75	10	/	6,5
VBCD 340	BSPP 3/4	350	120	1:6	40	80	210	52	26	158	72	66	/	10	60	10,5

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

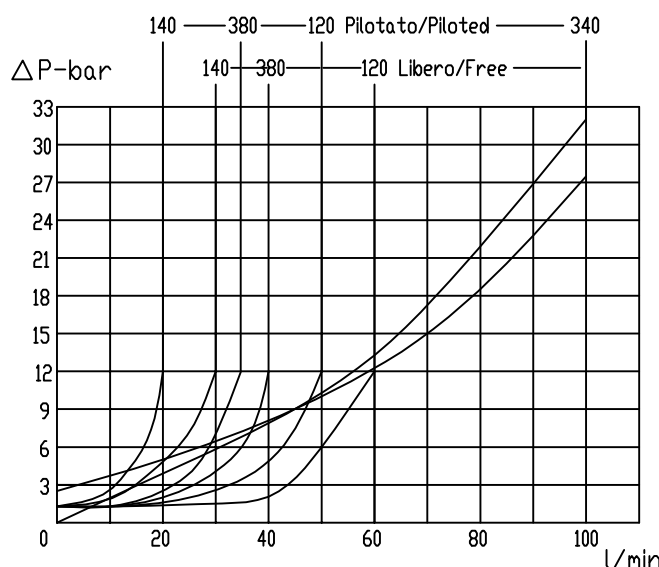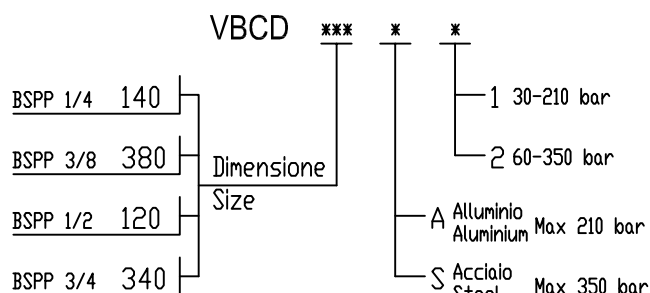

B.I.EFFE OLEODINAMICA